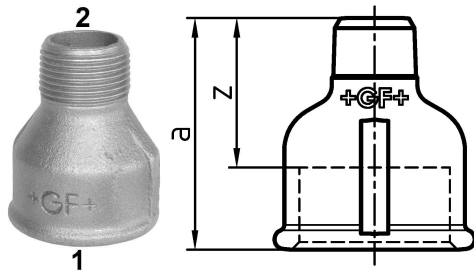


**GF Malleable Fittings innesto ridotto 246 1 1/4 - 1 G****1153954**

- Raccordo a bussola, riduttore, ISO/EN M4
- ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettrolitica) e non sono
- adatti per impianti di acqua potabile. Le parti in acciaio sono esagonali anziché
- bordate all'estremità n. 1.

**No about information**

## GF Malleable Fittings innesto ridotto 246 1 1/4 - 1 G

1153954



### Product code

Item no EAN	7611205426811
Item no GF	770246225
Item no GTIN	07611205426811
Item no RSK	1312487
Item no VVS	004246451

### Dimensioni

Altezza unità articolo	55
Lunghezza unità articolo	55
Peso unitario dell'articolo	0,251
Larghezza unità articolo	60
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205226817
GTIN imballaggio PL4	06414900124522
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	2700
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	12,764
Peso imballo PL4	697,7
Larghezza imballo PL1	190

Larghezza imballo PL4

800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)