


GF Primofit giunto corto STL NBR 2 1/2 G

1156401

- * Design flangia

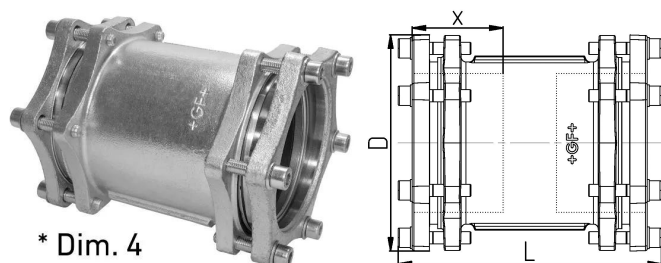

* Dim. 4

Informazioni GF Primofit giunto corto STL NBR

Specifiche

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit giunto corto STL NBR 2 1/2 G

1156401



* Dim. 4

Product code

Item no EAN	7611205014209
Item no GF	775102057
Item no GTIN	07611205014209
Item no LVI	0180348
Item no NOBB	60523774
Item no NRF	1050423
Item no VVS	005711413

Dimensioni

Altezza unità articolo	119
Lunghezza unità articolo	185
Peso unitario dell'articolo	3,712
Larghezza unità articolo	119
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	185
-------------	-----

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205764203
GTIN imballaggio PL2	07611205064204
GTIN imballaggio PL4	06414900075404
Altezza imballo PL1	119
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	185
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	2

Quantità imballo PL4	108
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,002619785
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	3,7156
Peso imballo PL2	7,6452
Peso imballo PL4	437,8408
Larghezza imballo PL1	119
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com