


GF Primofit giunto STL NBR 1 1/2 - 1 1/4 G

1156410

- * Design flangia

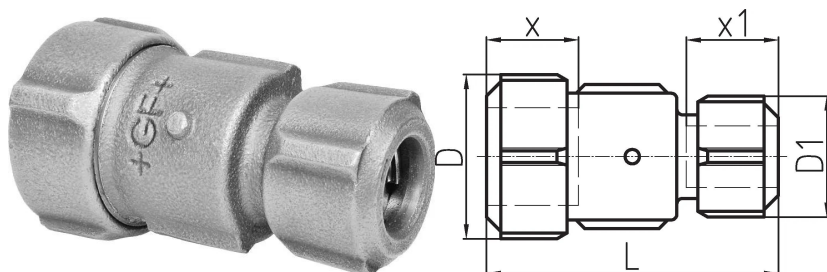

Informazioni GF Primofit giunto corto STL NBR

Specifiche

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit giunto STL NBR 1 1/2 - 1 1/4 G

1156410



Product code

Item no EAN	7611205012878
Item no GF	775102070
Item no GTIN	07611205012878
Item no LVI	0180354
Item no NOBB	60284831
Item no NRF	1050456
Item no RSK	1540810
Item no VVS	005711459

Dimensioni

Altezza unità articolo	75
Lunghezza unità articolo	97
Peso unitario dell'articolo	0,78
Larghezza unità articolo	75
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	97
-------------	----

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205762872
GTIN imballaggio PL2	07611205062873
GTIN imballaggio PL4	06414900076647
Altezza imballo PL1	75
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	97
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL2	5
Quantità imballo PL4	360
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000545625
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,792524
Peso imballo PL2	4,08262
Peso imballo PL4	318,94864
Larghezza imballo PL1	75
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com