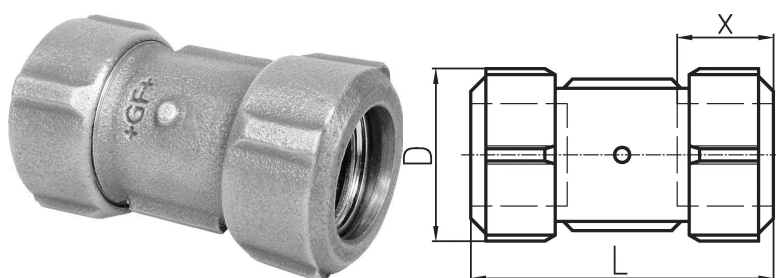


GF Primofit PRIMOFIT, raccordo STL - PE EPDM 3/4 - 25**1156480****Informazioni GF Primofit PRIMOFIT, raccordo STL - PE EPDM****Specifiche**

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit PRIMOFIT, raccordo STL - PE EPDM 3/4 - 25

1156480



Product code

Item no EAN	7611205015688
Item no GF	775106502
Item no GTIN	07611205015688

Dimensioni

Altezza unità articolo	51
Lunghezza unità articolo	89
Peso unitario dell'articolo	0,45
Larghezza unità articolo	51
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205765682
GTIN imballaggio PL2	07611205065683
GTIN imballaggio PL4	06414900074452
Altezza imballo PL1	51
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	89
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	20
Quantità imballo PL4	1080
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000231489
Volume di imballaggio PL2	0,00988

Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	0,45815
Peso imballo PL2	9,377
Peso imballo PL4	531,358
Larghezza imballo PL1	51
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com