


GF Primofit raccordo lungo STL NBR 1 1/2 G

1156513

- per tubo acciaio

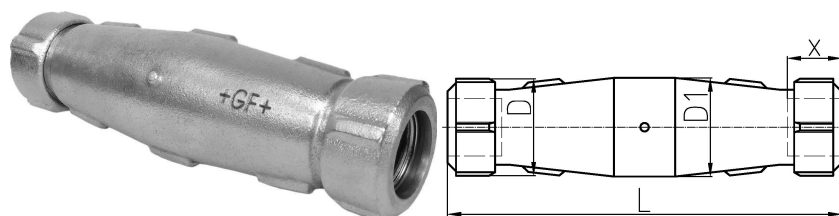

Informazioni GF Primofit raccordo lungo STL NBR

Specifiche

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit raccordo lungo STL NBR 1 1/2 G

1156513



Product code

Item no EAN	7611205013066
Item no GF	775152055
Item no GTIN	07611205013066
Item no LVI	0180359
Item no NOBB	60450330
Item no NRF	1050543
Item no RSK	1540876
Item no VVS	005731411

Dimensioni

Altezza unità articolo	80
Lunghezza unità articolo	230
Peso unitario dell'articolo	2,408
Larghezza unità articolo	80
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	230
-------------	-----

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205763060
GTIN imballaggio PL2	07611205063061
GTIN imballaggio PL4	06414900076463
Altezza imballo PL1	80
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	230
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL2	4
Quantità imballo PL4	216
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001472
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	2,420524
Peso imballo PL2	9,896096
Peso imballo PL4	559,389184
Larghezza imballo PL1	80
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com