


GF Primofit adattatore maschio STL - R NBR 3 - R3 MT G

1156547

- Filettatura esterna R conforme a EN 10226-1
- * Design flangia

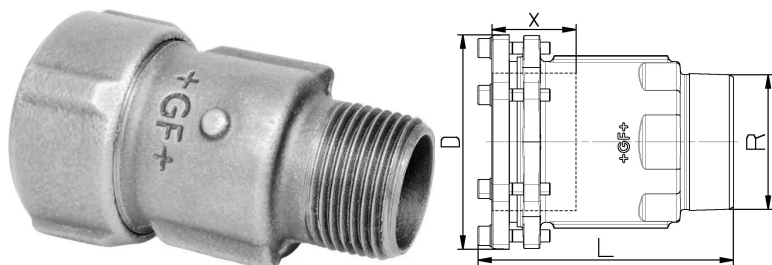

Informazioni GF Primofit adattatore maschio STL - R NBR

Specifiche


- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit adattatore maschio STL - R NBR 3 - R3 MT G

1156547

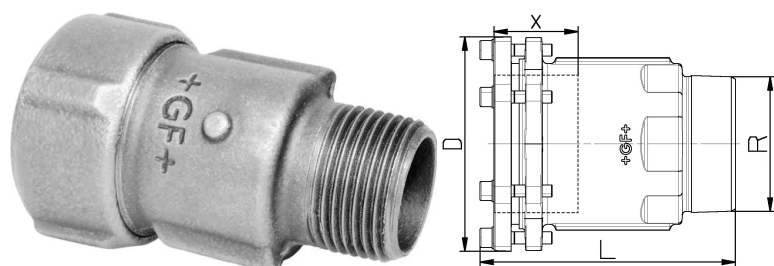

Product code

Item no EAN	7611205014315
Item no GF	775202058
Item no GTIN	07611205014315
Item no LVI	0180362
Item no NOBB	60533457
Item no NRF	1050749
Item no RSK	1541088
Item no VVS	005821414

Dimensioni

Altezza unità articolo	132
Lunghezza unità articolo	186
Peso unitario dell'articolo	3,22
Larghezza unità articolo	132
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205764319
GTIN imballaggio PL2	07611205064310
GTIN imballaggio PL4	06414900075305
Altezza imballo PL1	132
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	186
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	2
Quantità imballo PL4	108

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,003240864
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	3,2236
Peso imballo PL2	6,6612
Peso imballo PL4	384,7048
Larghezza imballo PL1	132
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com