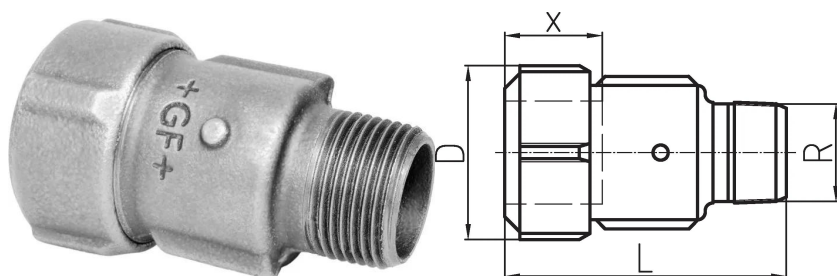


**GF Primofit PRIMOFIT, adattatore maschio PE EPDM 25 - R3/4 MT****1156592****Informazioni GF Primofit PRIMOFIT, adattatore maschio PE EPDM****Specifiche**

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

**Application**

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit PRIMOFIT, adattatore maschio PE EPDM 25 - R3/4 MT

1156592



### Status

Item Available From date

2025-12-31

### Product code

Item no EAN

7611205017149

Item no GF

775206202

Item no GTIN

07611205017149

### Dimensioni

Altezza unità articolo

51

Lunghezza unità articolo

79

Peso unitario dell'articolo

0,316

Larghezza unità articolo

51

Item\_UOM

St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1

07611205767143

GTIN imballaggio PL2

07611205067144

GTIN imballaggio PL4

06414900073677

Altezza imballo PL1

51

Altezza imballo PL2

200

Altezza imballo PL4

729

Lunghezza imballo PL1

79

Lunghezza imballo PL2

260

Lunghezza imballo PL4

1200

Quantità imballo PL1

1

Quantità imballo PL2

20

Quantità imballo PL4

1080

Tipo di imballaggio PL1

Plastic\_Bag

Tipo di imballaggio PL2

Medium\_Box

Tipo di imballaggio PL4

Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,000205479
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	0,32415
Peso imballo PL2	6,697
Peso imballo PL4	386,638
Larghezza imballo PL1	51
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)