


GF Primofit adattatore con filettatura esterna zincata PE SDR 11 - R, EPDM 63 - R2

1156596

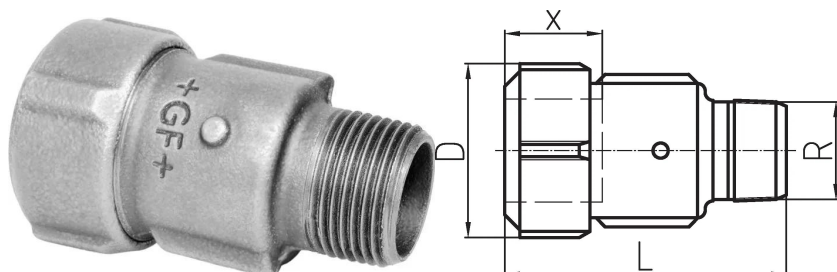

Informazioni GF Primofit adattatore con filettatura esterna zincata PE SDR 11 - R, EPDM

Specifiche

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
- Kompatibel mit Stahl- (EN10255-1), PE (EN 12201-1 Wasser, 1555-2 Gas), PE-XA (16892/93 und EN ISO 15878-2), Blei- und Spezialstahlrohren (EN 10220 -2/3)

PRIMOFIT IN VERBINDUNG MIT STAHLROHR

- NBR Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk. Für Brenngase einschließlich H₂ (10 bar, -20°C bis + 70°C), Systemwasser, Druckluft sowie Öl (16 bar, -20°C bis +80°C).
- EPDM Dichtung: Ethylene Propylene Kautschuk. Für kaltes Trinkwasser mit verzinkter Ausführung (16 bar, < 25°C), für erwärmtes Trinkwasser mit Edelstahl Ausführung (16 bar, <95°C), für Systemwasser und ungeölter Druckluft mit verzinkter Ausführung (16 bar, < 95°C).
- FKM Dichtung: Fluoroelastomer (Viton®). Für Heizungswasser, Dampf + Wasser-Glycol Gemische: (10 bar, -20°C to 150°C), Druckluft: (16 bar, -20°C to 150°C), Treibstoffe: (10 bar, -20°C to 40°C).
- FIREJOINT: Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk + Graphite für Gasleitungen einschließlich H₂ in Gebäuden in Deutschland (5 bar, < 60 °C)

PRIMOFIT IN VERBINDUNG MIT PE/PE-Xa Rohr

- NBR Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk. Für Brenngase einschließlich H₂ (10 bar, -20°C bis + 40°C) und Systemwasser (16 bar, -20°C bis +40°C).
- EPDM Dichtung: Ethylene Propylene Kautschuk. Für kaltes Trinkwasser mit verzinkter Ausführung (16 bar, < 25°C) und für erwärmtes Trinkwasser mit Edelstahl Ausführung (16 bar, <40°C)

Certification

- Entspricht den Normen EN 10344 und EN 10284
- Nationale Zertifikate insbesondere für Trinkwasser und Gas verfügbar, z.B. DVGW, ÖVGW, SVGW, ...

GF Primofit adattatore con filettatura esterna zincata PE SDR 11 - R, EPDM 63 - R2

1156596



Status

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN

7611205017187

Item no GF

775206206

Item no GTIN

07611205017187

Dimensioni

Altezza unità articolo

96

Lunghezza unità articolo

106

Peso unitario dell'articolo

1,204

Larghezza unità articolo

96

Item_UOM

St.

Measurements

LUNGHEZZA_L

106

Packaging

GTIN imballaggio PL1

07611205767181

GTIN imballaggio PL2

07611205067182

GTIN imballaggio PL4

06414900073639

Altezza imballo PL1

96

Altezza imballo PL2

200

Altezza imballo PL4

729

Lunghezza imballo PL1

106

Lunghezza imballo PL2

260

Lunghezza imballo PL4

1200

Quantità imballo PL1

1

Quantità imballo PL2

5

Quantità imballo PL4

270

| | |
|---------------------------|-------------|
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
| Tipo di imballaggio PL2 | Medium_Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,000976896 |
| Volume di imballaggio PL2 | 0,00988 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,69984 |
| Peso imballo PL1 | 1,216524 |
| Peso imballo PL2 | 6,29662 |
| Peso imballo PL4 | 365,01748 |
| Larghezza imballo PL1 | 96 |
| Larghezza imballo PL2 | 190 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com