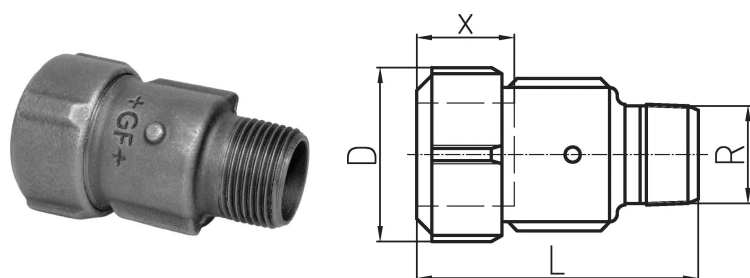


GF Primofit adattatore maschio STL - R FKM 1 1/2 - R1 1/2 B

1156602

**Informazioni GF Primofit adattatore maschio STL - R FKM****Specifiche**

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

Certification

- Entspricht den Normen EN 10344 und EN 10226-1

GF Primofit adattatore maschio nero STL - R FKM 1 1/2 - R1 1/2 B

1156602



Product code

Item no EAN	7611205017347
Item no GF	775207055
Item no GTIN	07611205017347

Dimensioni

Altezza unità articolo	75
Lunghezza unità articolo	94
Peso unitario dell'articolo	0,6
Larghezza unità articolo	75
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	94
-------------	----

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205767341
GTIN imballaggio PL2	07611205067342
GTIN imballaggio PL4	06414900073516
Altezza imballo PL1	75
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	94
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	5
Quantità imballo PL4	360
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,00052875
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,612524
Peso imballo PL2	3,18262
Peso imballo PL4	254,14864
Larghezza imballo PL1	75
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com