


GF Primofit morsetto di riparazione lungo STL 3 G

1156896

* adatto per il diametro esterno del tubo d

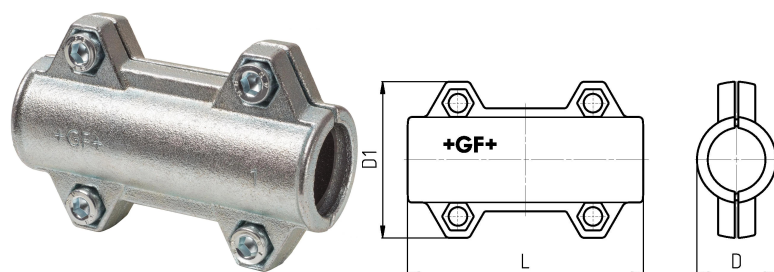

Informazioni GF Primofit morsetto di riparazione lungo STL

Specifiche


- Hergestellt aus Weißherzguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Endlastfähigkeit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit morsetto di riparazione lungo STL 3 G

1156896

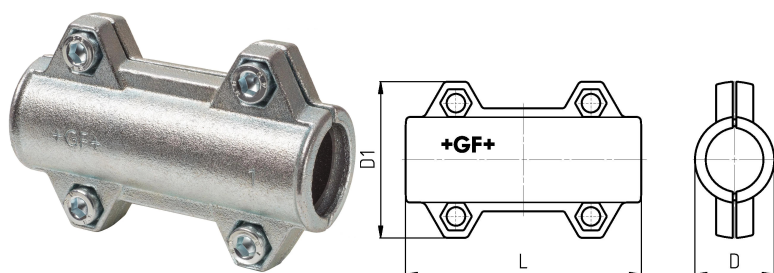

Product code

Item no EAN	6414900653794
Item no GF	775712058
Item no GTIN	06414900653794

Dimensioni

Altezza unità articolo	117
Lunghezza unità articolo	160
Peso unitario dell'articolo	2,82
Larghezza unità articolo	152
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	160
-------------	-----

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205078577
GTIN imballaggio PL4	06414900243223
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	2
Quantità imballo PL4	108
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	5,734
Peso imballo PL2	11,468
Peso imballo PL4	644,272

Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com