


GF Primofit morsetto di riparazione lungo STL 4 G

1156897

* adatto per il diametro esterno del tubo d

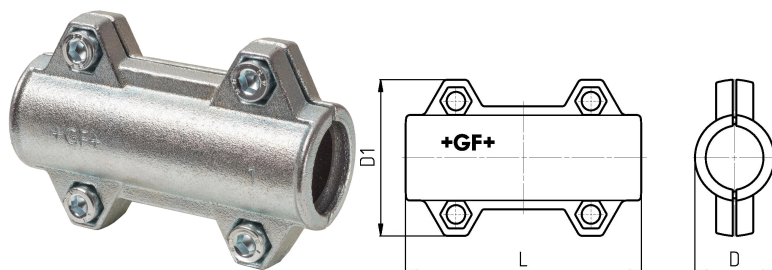

Informazioni GF Primofit morsetto di riparazione lungo STL

Specifiche


- Hergestellt aus Weißherzguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Endlastfähigkeit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit morsetto di riparazione lungo STL 4 G

1156897

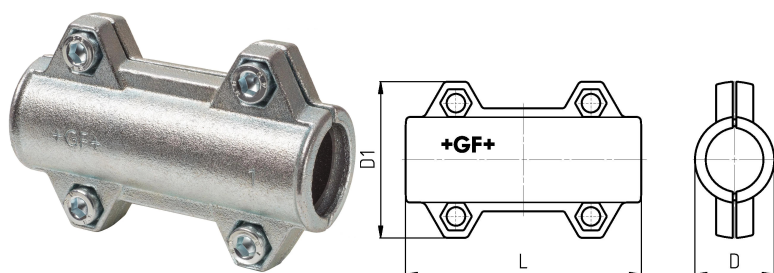

Product code

Item no EAN	6414900226035
Item no GF	775712059
Item no GTIN	06414900226035

Dimensioni

Altezza unità articolo	144
Lunghezza unità articolo	160
Peso unitario dell'articolo	3,32
Larghezza unità articolo	176
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900269865
GTIN imballaggio PL4	06414900243230
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	54
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	3,42
Peso imballo PL4	199,28
Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com