
Scheda tecnica



GF Primofit morsetto a pressione zincato 3/4 - Rp1/2

1156917

- per tubi in acciaio alle norme EN 10255 e EN 10220-1, con misurazioni alla norma ISO 65
- Filettatura interna Rp conforme a EN 10226-1
- adatta per diametro esterno tubo d*

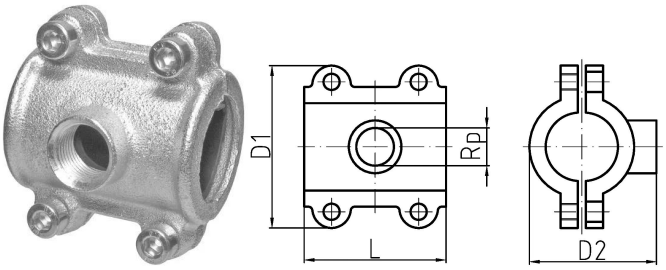

Informazioni GF Primofit morsetto a pressione zincato

Specifiche

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
- Kompatibel mit Stahl- (EN10255-1), PE (EN 12201-1 Wasser, 1555-2 Gas), PE-XA (16892/93 und EN ISO 15878-2), Blei- und Spezialstahlrohren (EN 10220 -2/3)

PRIMOFIT IN VERBINDUNG MIT STAHLROHR
- NBR Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk. Für Brenngase einschließlich H_2 (10 bar, -20°C bis + 70°C), Systemwasser, Druckluft sowie Öl (16 bar, -20°C bis +80°C).
- EPDM Dichtung: Ethylene Propylene Kautschuk. Für kaltes Trinkwasser mit verzinkter Ausführung (16 bar, < 25°C), für erwärmtes Trinkwasser mit Edelstahl Ausführung (16 bar,<95°C), für Systemwasser und ungeölter Druckluft mit verzinkter Ausführung (16 bar,< 95°C).
- FKM Dichtung: Fluoroelastomer (Viton®). Für Heizungswasser, Dampf + Wasser-Glycol Gemische: (10 bar, -20°C to 150°C), Druckluft: (16 bar, -20°C to 150°C), Treibstoffe: (10 bar, -20°C to 40°C).
- FIREJOINT: Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk + Graphite für Gasleitungen einschließlich H_2 in Gebäuden in Deutschland (5 bar, < 60 °C)


PRIMOFIT IN VERBINDUNG MIT PE/PE-Xa Rohr
- NBR Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk. Für Brenngase einschließlich H_2 (10 bar, -20°C bis + 40°C) und Systemwasser (16 bar, -20°C bis +40°C).
- EPDM Dichtung: Ethylene Propylene Kautschuk. Für kaltes Trinkwasser mit verzinkter Ausführung (16 bar, < 25°C) und für erwärmtes Trinkwasser mit Edelstahl Ausführung (16 bar,<40°C)

Certification

- Entspricht den Normen EN 10344 und EN 10284
- Nationale Zertifikate insbesondere für Trinkwasser und Gas verfügbar, z.B. DVGW, ÖVGW, SVGW, ...

GF Primofit morsetto a pressione zincato 3/4 - Rp1/2

1156917

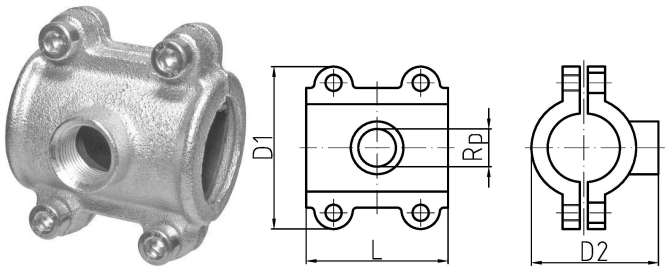

Measurements

Filetto femmina Rp	1/2
Z Measurement DD	26,9
Z Measurement D1	73
Z Measurement D2	49
Z Measurement L	70

Status

Item Available From date	2026-03-01

Product code

Item no EAN	7611205028718
Item no GF	775732061
Item no GTIN	07611205028718

Dimensioni

Altezza unità articolo	49
Lunghezza unità articolo	70
Peso unitario dell'articolo	0,44
Larghezza unità articolo	73
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205778712
GTIN imballaggio PL2	07611205078713
GTIN imballaggio PL4	06414900243148
Altezza imballo PL1	49
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	70

Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	30
Quantità imballo PL4	1620
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00025039
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	0,448
Peso imballo PL2	13,659
Peso imballo PL4	762,559
Larghezza imballo PL1	73
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+