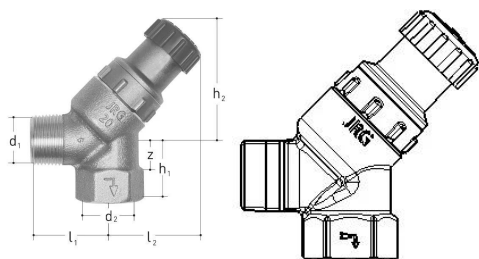


GF JRGARANT valvola di sicurezza 6 bar DN15**1157115**

- Temperatura: 90 °C
- Pressione nominale: PN10
- Materiale: bronzo
- Impostazione di fabbrica: 600 kPa (6 bar)
- Attacco: filetto maschio in ingresso, filetto femmina in uscita

**Informazioni GF JRGARANT valvola di sicurezza 6 bar****Specifiche**


- Dimensionsbereich: DN15 – DN25
- Standard mit Werkseinstellung 6 bar, andere Ansprechdrücke von 1 bis 10 bar sind auf Anfrage erhältlich

Application

Trinkwasserinstallation in der Versorgungsleitung zum Wassererwärmer

GF JRGARANT valvola di sicurezza 6 bar DN15

1157115

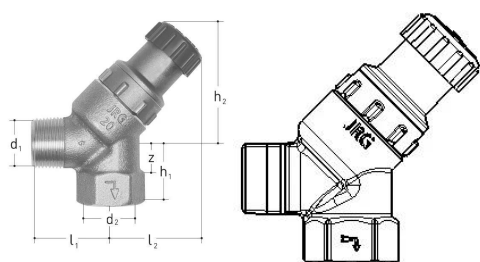

Measurements

Filettatura femmina Rp2	1/2
Lunghezza (l1)	38
Lunghezza (l2)	47
FILETTO MASCHIO R1	1/2
Misura Z d	15
Misura Z h1	28
Misura Z h2	60
Z	15

Product code

Item no EAN	7613263100337
Item no GF	350599481
Item no GTIN	07613263100337

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	100
Peso unitario dell'articolo	0,325
Larghezza unità articolo	90
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900455787
GTIN imballaggio PL2	06414900455794
Altezza imballo PL1	50
Altezza imballo PL2	178
Lunghezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00045
Volume di imballaggio PL2	0,0075383
Peso imballo PL1	0,335
Peso imballo PL2	3,45
Larghezza imballo PL1	90
Larghezza imballo PL2	175

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com