


## GF JRGARANT valvola di sicurezza 6bar DN15

### 1157115

- Temperatura: 90 °C
- Pressione nominale: PN10
- Materiale: bronzo
- Impostazione di fabbrica: 600 kPa (6 bar)
- Attacco: filetto maschio in ingresso, filetto femmina in uscita

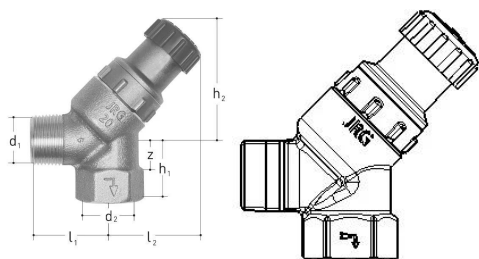

## Informazioni GF JRGARANT valvola di sicurezza 6bar

### Specifiche


- Dimensionsbereich: DN15 – DN25
- Standard mit Werkseinstellung 6 bar, andere Ansprechdrücke von 1 bis 10 bar sind auf Anfrage erhältlich

### Application

Trinkwasserinstallation in der Versorgungsleitung zum Wassererwärmer

## GF JRGARANT valvola di sicurezza 6bar DN15

1157115

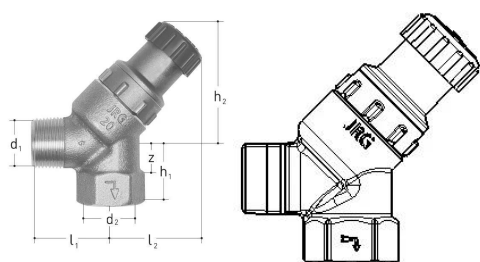

### Product code

Item no EAN	7613263100337
Item no GF	350599481
Item no GTIN	07613263100337

### Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	100
Peso unitario dell'articolo	0,325
Larghezza unità articolo	90
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	38
Lunghezza (l2)	47
Misura Z h1	28
Misura Z h2	60
Z	15

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900455787
GTIN imballaggio PL2	06414900455794
Altezza imballo PL1	50
Altezza imballo PL2	178
Lunghezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00045

Volume di imballaggio PL2	0,0075383
Peso imballo PL1	0,335
Peso imballo PL2	3,45
Larghezza imballo PL1	90
Larghezza imballo PL2	175

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)