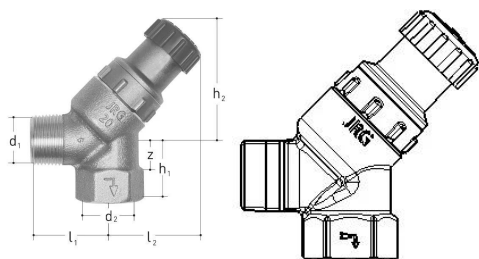


**GF JRGARANT valvola di sicurezza 6 bar DN20****1157116**

- Temperatura: 90 °C
- Pressione nominale: PN10
- Materiale: bronzo
- Impostazione di fabbrica: 600 kPa (6 bar)
- Attacco: filetto maschio in ingresso, filetto femmina in uscita

**Informazioni GF JRGARANT valvola di sicurezza 6 bar****Specifiche**

- Dimensionsbereich: DN15 – DN25
- Standard mit Werkseinstellung 6 bar, andere Ansprechdrücke von 1 bis 10 bar sind auf Anfrage erhältlich

**Application**

Trinkwasserinstallation in der Versorgungsleitung zum Wassererwärmer

## GF JRGARANT valvola di sicurezza 6 bar DN20

1157116



### Measurements

Filettatura femmina Rp2	3/4
Lunghezza (l1)	41
Lunghezza (l2)	48
FILETTO MASCHIO R1	3/4
Misura Z d	20
Misura Z h1	32
Misura Z h2	62
Z	17

### Product code

Item no EAN	7613263100344
Item no GF	350599581
Item no GTIN	07613263100344

### Dimensioni

Altezza unità articolo	95
Lunghezza unità articolo	100
Peso unitario dell'articolo	0,37
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900455800
GTIN imballaggio PL2	06414900455817
Altezza imballo PL1	95
Altezza imballo PL2	178
Lunghezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000475
Volume di imballaggio PL2	0,0075383
Peso imballo PL1	0,38
Peso imballo PL2	3,9
Larghezza imballo PL1	50
Larghezza imballo PL2	175

## Documenti tecnici

[Download documenti](#)

**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)