


GF JRGARANT valvola di sicurezza 6bar DN25

1157117

- Temperatura: 90 °C
- Pressione nominale: PN10
- Materiale: bronzo
- Impostazione di fabbrica: 600 kPa (6 bar)
- Attacco: filetto maschio in ingresso, filetto femmina in uscita

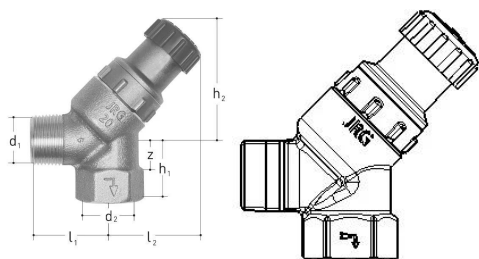

Informazioni GF JRGARANT valvola di sicurezza 6bar

Specifiche


- Dimensionsbereich: DN15 – DN25
- Standard mit Werkseinstellung 6 bar, andere Ansprechdrücke von 1 bis 10 bar sind auf Anfrage erhältlich

Application

Trinkwasserinstallation in der Versorgungsleitung zum Wassererwärmer

GF JRGARANT valvola di sicurezza 6bar DN25

1157117

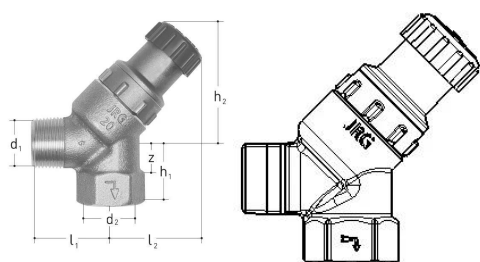

Product code

Item no EAN	7613263100351
Item no GF	350599610
Item no GTIN	07613263100351

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	105
Peso unitario dell'articolo	0,62
Larghezza unità articolo	95
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	46
Lunghezza (l2)	49
Misura Z h1	39
Misura Z h2	65
Z	22

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900175630
Altezza imballo PL1	50
Lunghezza imballo PL1	150
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0009
Peso imballo PL1	0,63
Larghezza imballo PL1	120

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com