


## GF JRGARANT valvola di sicurezza 6 bar DN25

**1157117**

- Temperatura: 90 °C
- Pressione nominale: PN10
- Materiale: bronzo
- Impostazione di fabbrica: 600 kPa (6 bar)
- Attacco: filetto maschio in ingresso, filetto femmina in uscita

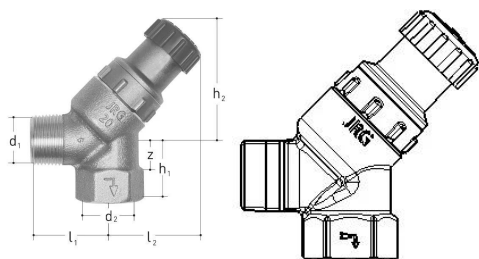

### Informazioni GF JRGARANT valvola di sicurezza 6 bar

#### Specifiche

- Dimensionsbereich: DN15 – DN25
- Standard mit Werkseinstellung 6 bar, andere Ansprechdrücke von 1 bis 10 bar sind auf Anfrage erhältlich

#### Application

Trinkwasserinstallation in der Versorgungsleitung zum Wassererwärmer

## GF JRGARANT valvola di sicurezza 6 bar DN25

1157117



### Measurements

Filettatura femmina Rp2	1
Lunghezza (l1)	46
Lunghezza (l2)	49
FILETTO MASCHIO R1	1
Misura Z d	25
Misura Z h1	39
Misura Z h2	65
Z	22

### Product code

Item no EAN	7613263100351
Item no GF	350599610
Item no GTIN	07613263100351

### Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	105
Peso unitario dell'articolo	0,62
Larghezza unità articolo	95
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900175630
Altezza imballo PL1	50
Lunghezza imballo PL1	150
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0009
Peso imballo PL1	0,63
Larghezza imballo PL1	120

## Documenti tecnici

Download documenti 

**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)