


GF JRGARANT valvola di sicurezza 1-10 bar DN15

1157123

- Temperatura: 90 °C
- Pressione nominale: PN10
- Materiale: bronzo
- Impostazione di fabbrica: deve essere specificata al momento dell'ordine, disponibile tra 100 e 1000 kPa (1 - 10 bar)
- Attacco: ingresso filetto maschio, uscita filetto femmina

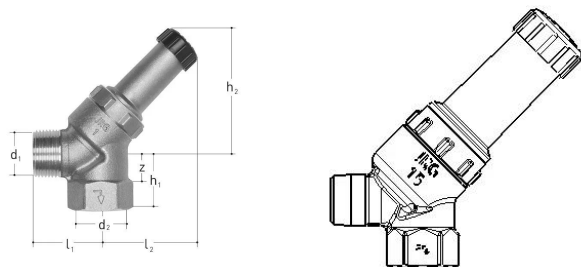

Informazioni GF JRGARANT valvola di sicurezza 1-10 bar

Specifiche


- Dimensionsbereich: DN15 – DN25
- Standard mit Werkseinstellung 6 bar, andere Ansprechdrücke von 1 bis 10 bar sind auf Anfrage erhältlich

Application

Trinkwasserinstallation in der Versorgungsleitung zum Wassererwärmer

GF JRGARANT valvola di sicurezza 1-10 bar DN15

1157123

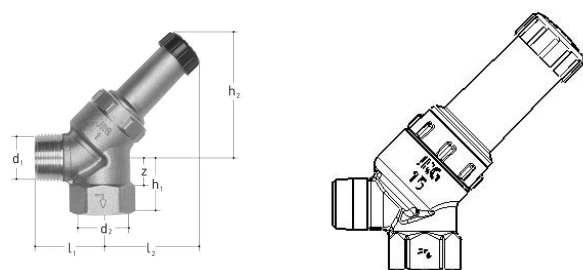

Measurements

Filettatura femmina Rp2	1/2
Lunghezza (l1)	38
Lunghezza (l2)	38
FILETTO MASCHIO R1	1/2
Misura Z d	15
Misura Z h1	28
Misura Z h2	81
Z	15

Product code

Item no EAN	7613263099341
Item no GF	350599944
Item no GTIN	07613263099341
Item no LVI	1749129

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	110
Peso unitario dell'articolo	0,4
Larghezza unità articolo	120
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900175685
Altezza imballo PL1	40
Lunghezza imballo PL1	110
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000528
Peso imballo PL1	0,41

Larghezza imballo PL1

120

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com