


GF JRGARANT valvola di sicurezza 1-10bar DN15

1157123

- Temperatura: 90 °C
- Pressione nominale: PN10
- Materiale: bronzo
- Impostazione di fabbrica: deve essere specificata al momento dell'ordine, disponibile tra 100 e 1000 kPa (1 - 10 bar)
- Attacco: ingresso filetto maschio, uscita filetto femmina

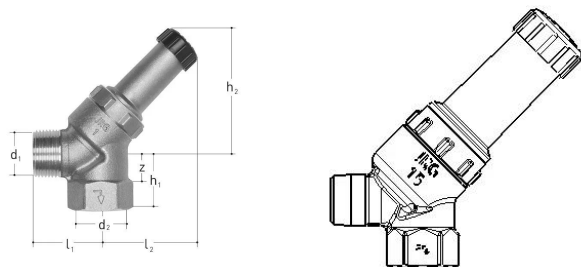

Informazioni GF JRGARANT valvola di sicurezza 1-10bar

Specifiche


- Dimensionsbereich: DN15 – DN25
- Standard mit Werkseinstellung 6 bar, andere Ansprechdrücke von 1 bis 10 bar sind auf Anfrage erhältlich

Application

Trinkwasserinstallation in der Versorgungsleitung zum Wassererwärmer

GF JRGARANT valvola di sicurezza 1-10bar DN15

1157123

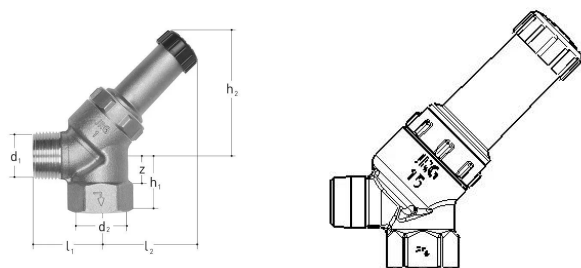

Product code

Item no EAN	7613263099341
Item no GF	350599944
Item no GTIN	07613263099341
Item no LVI	1749129

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	110
Peso unitario dell'articolo	0,4
Larghezza unità articolo	120
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	38
Lunghezza (l2)	38
Misura Z h1	28
Misura Z h2	81
Z	15

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900175685
Altezza imballo PL1	40
Lunghezza imballo PL1	110
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000528
Peso imballo PL1	0,41
Larghezza imballo PL1	120

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com