Scheda tecnica



GF JRGURED UP UP, adattatore di prova DN20

1157276

- Realizzato in bronzo (senza piombo)
- Composto da due pezzi, compliante alla norma JRGURED UP 1380 per la prova di pressione dell’impianto a valle del riduttore di pressione
- EPDM

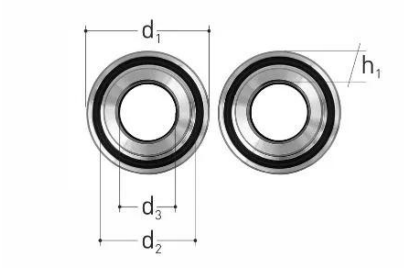

Informazioni GF JRGURED UP UP, adattatore di prova

Specifiche

- Dimension DN20
- Werkseinstellung: 3 bar, einstellbar 2.5 – 4.5 bar

Application

Dezentrale Trinkwasserinstallation

GF JRGURED UP UP, adattatore di prova DN20

1157276

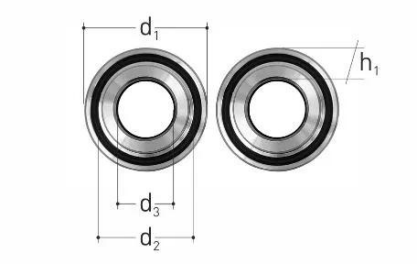

Product code

Item no EAN	7613263090843
Item no GF	350739088
Item no GTIN	07613263090843

Dimensioni

Altezza unità articolo	20
Lunghezza unità articolo	40
Peso unitario dell'articolo	0,09
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900176736
Altezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL1	120
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Packaging Material PL1	plastic film / film plastico
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Pouch
Volume di imballaggio PL1	0,000648
Peso imballo PL1	0,093
Larghezza imballo PL1	90

Informazioni tecniche

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Measurements

Misura Z d1	40

Misura Z d2	28
Z Measurement d3	19
Misura Z h1	10

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+