

GF JRGURED valvola riduttrice di pressione nuova 4 bar DN15

1157281

- Descrizione: attacco manometro su entrambi i lati, tazza filtrante in plastica, senza raccordi
- Temperatura: max. 30 °C
- Pressione nominale: PN25
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Impostazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar), regolabile in loco 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Attacco: attacco a vite



Informazioni GF JRGURED valvola riduttrice di pressione nuova 4 bar

Specifiche


- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Application

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED valvola riduttrice di pressione nuova 4 bar DN15

1157281

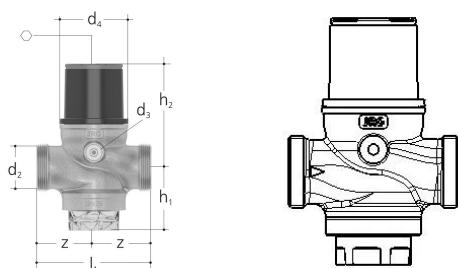

Product code

Item no EAN	7613263116284
Item no GF	350740101
Item no GTIN	07613263116284

Dimensioni

Altezza unità articolo	113
Lunghezza unità articolo	80
Peso unitario dell'articolo	0,6
Larghezza unità articolo	62
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	80
Misura Z h1	34
Misura Z h2	79
Z	40

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263116284
Altezza imballo PL1	70
Lunghezza imballo PL1	150
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000945
Peso imballo PL1	0,62
Larghezza imballo PL1	90

Documenti tecnici

Download documenti

www.uponor.com