


GF JRGURED PRV 70deg 2bar DN15

1157284

- Descrizione: attacco manometro su entrambi i lati, tazza filtrante in bronzo, con raccordi
- Temperatura: max. 70°C
- Pressione nominale: PN25
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Taratura di fabbrica: 200 kPa (2 bar), regolabile in loco 50 - 200 kPa (0,5 - 2 bar)
- Attacco: filettatura maschio

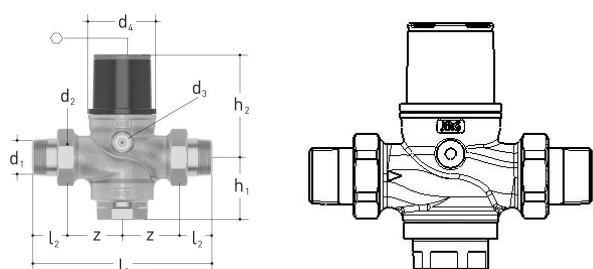

Informazioni GF JRGURED PRV 70deg 2bar

Specifiche


- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Application

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED PRV 70deg 2bar DN15

1157284

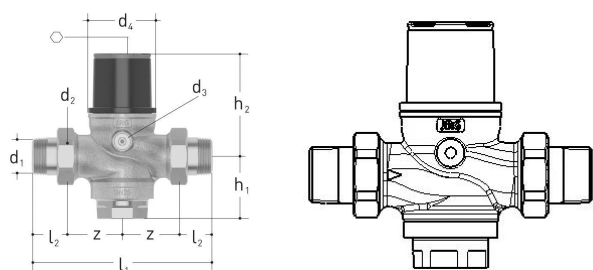

Product code

Item no EAN	7613263116314
Item no GF	350740151
Item no GTIN	07613263116314

Dimensioni

Altezza unità articolo	108
Lunghezza unità articolo	130
Peso unitario dell'articolo	0,78
Larghezza unità articolo	62
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	130
Lunghezza (l2)	25
Misura Z h1	34
Misura Z h2	79
Z	40

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263116314
Altezza imballo PL1	70
Lunghezza imballo PL1	150
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000945
Peso imballo PL1	0,8
Larghezza imballo PL1	90

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com