


## GF JRGURED PRV 70deg 6 bar DN15

**1157285**

- Descrizione: attacco manometro su entrambi i lati, tazza filtrante in bronzo, con raccordi
- Temperatura: max. 70 °C
- Pressione nominale: PN25
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Taratura di fabbrica: 600 kPa (6 bar), regolabile in loco 600 - 1000 kPa (6 - 10 bar)
- Attacco: filettatura maschio

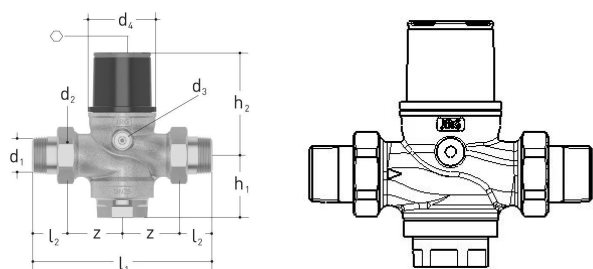

### Informazioni GF JRGURED PRV 70deg 6 bar

#### Specifiche

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0.5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

#### Application

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

## GF JRGURED PRV 70deg 6 bar DN15

1157285



### Product code

Item no EAN	7613263116321
Item no GF	350740161
Item no GTIN	07613263116321

### Dimensioni

Altezza unità articolo	108
Lunghezza unità articolo	130
Peso unitario dell'articolo	0,78
Larghezza unità articolo	62
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	130
Lunghezza (l2)	25
Misura Z h1	34
Misura Z h2	79
Z	40

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263116321
Altezza imballo PL1	70
Lunghezza imballo PL1	150
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000945
Peso imballo PL1	0,8
Larghezza imballo PL1	90

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)