


GF JRG JUNIOR gruppo di sicurezza 4/6 bar DN15

1157286

- Descrizione: composto da filtro grossolano, valvola di riduzione della pressione, valvola di sicurezza, valvola di ritorno con raccordi
- Temperatura: max. 90 °C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: ottone, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Impostazione di fabbrica: valvola di riduzione della pressione 400 kPa (4 bar), valvola di sicurezza 600 kPa (6 bar)
- Attacco: filettatura maschio, valvola di sicurezza con filettatura femmina in uscita

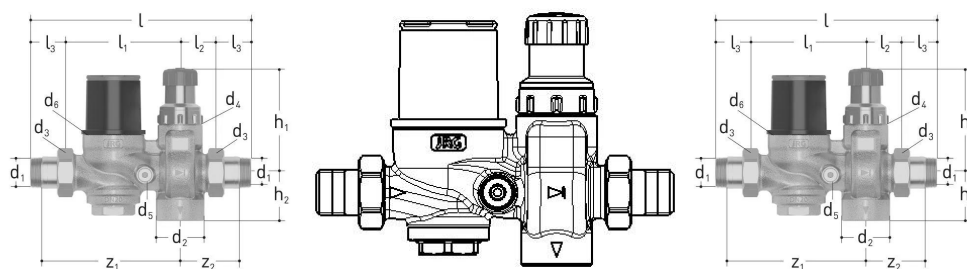

Informazioni GF JRG JUNIOR gruppo di sicurezza 4/6 bar

Specifiche


- Kompakte Armatur aus einem Druckminder, einem Rückflussverhinder und einem Sicherheitsventil
- Dimensionsbereich: DN15 & DN20

Application

Zuleitung für Warmwassererwärmer

GF JRG JUNIOR gruppo di sicurezza 4/6 bar DN15

1157286

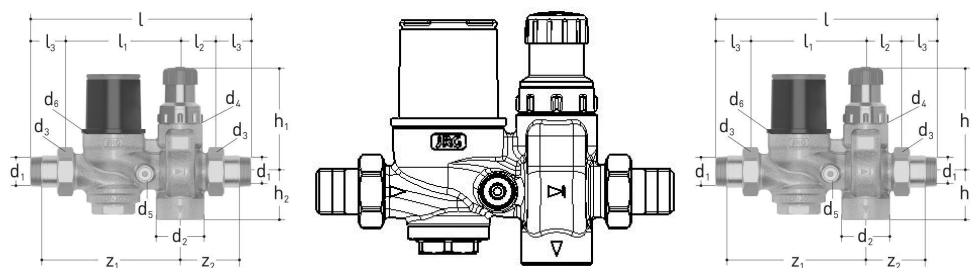

Product code

Item no EAN	7613263118875
Item no GF	350740191
Item no GTIN	06414900452915

Dimensioni

Altezza unità articolo	53
Lunghezza unità articolo	165
Peso unitario dell'articolo	1,1
Larghezza unità articolo	117
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	86
Lunghezza (l2)	29
Lunghezza (l3)	25
Misura Z h1	83
Misura Z h2	34
z1	102
Z2	46

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263115942
Altezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL1	170
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,001224
Peso imballo PL1	1,3
Larghezza imballo PL1	120

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com