


## GF JRGURED PRV 30deg 4 bar DN20

**1157289**

- Descrizione: attacco manometro su entrambi i lati, filtro in plastica, compresi raccordi
- Temperatura: max. 30 °C
- Pressione nominale: PN25
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Taratura di fabbrica: 400 kPa (4 bar), regolabile in loco 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Attacco: filettatura maschio

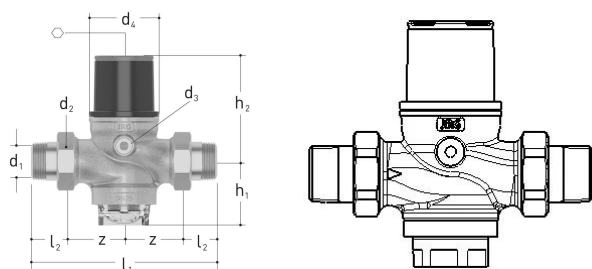

### Informazioni GF JRGURED PRV 30deg 4 bar

#### Specifiche


- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

#### Application

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

## GF JRGURED PRV 30deg 4 bar DN20

1157289

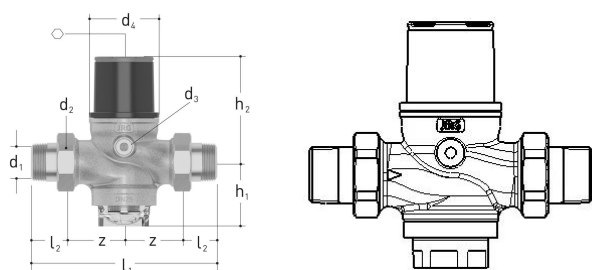

### Product code

Item no EAN	7613263116345
Item no GF	350740231
Item no GTIN	07613263116345

### Dimensioni

Altezza unità articolo	123
Lunghezza unità articolo	142
Peso unitario dell'articolo	0,9
Larghezza unità articolo	62
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	142
Lunghezza (l2)	29
Misura Z h1	42
Misura Z h2	81
Z	43

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263116345
Altezza imballo PL1	75
Lunghezza imballo PL1	175
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00118125
Peso imballo PL1	0,95
Larghezza imballo PL1	90

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)