


## GF JRGURED PRV 70deg 2bar DN20

**1157291**

- Descrizione: attacco manometro su entrambi i lati, tazza filtrante in bronzo, con raccordi
- Temperatura: max. 70°C
- Pressione nominale: PN25
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Taratura di fabbrica: 200 kPa (2 bar), regolabile in loco 50 - 200 kPa (0,5 - 2 bar)
- Attacco: filettatura maschio

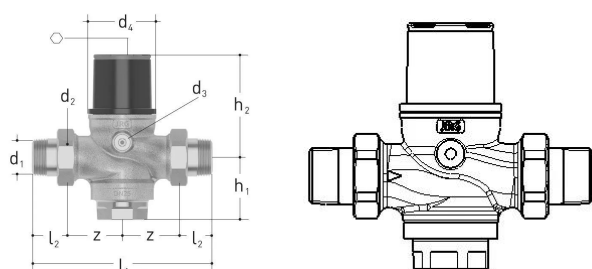

### Informazioni GF JRGURED PRV 70deg 2bar

#### Specifiche

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

#### Application

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

## GF JRGURED PRV 70deg 2bar DN20

1157291



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7613263117304  |
| Item no GF   | 350740251      |
| Item no GTIN | 07613263117304 |

### Dimensioni

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Altezza unità articolo      | 116 |
| Lunghezza unità articolo    | 142 |
| Peso unitario dell'articolo | 1   |
| Larghezza unità articolo    | 62  |
| Item_UOM                    | St. |

### Measurements

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (l1) | 142 |
| Lunghezza (l2) | 29  |
| Misura Z h1    | 42  |
| Misura Z h2    | 81  |
| Z              | 43  |

### Packaging

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1      | 07613263117304 |
| Altezza imballo PL1       | 75             |
| Lunghezza imballo PL1     | 175            |
| Quantità imballo PL1      | 1              |
| Tipo di imballaggio PL1   | Base_Box       |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,00118125     |
| Peso imballo PL1          | 1,02           |
| Larghezza imballo PL1     | 90             |

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)