

GF JRGURED valvola riduttrice di pressione nuova 4 bar DN25

1157295

- Descrizione: attacco manometro su entrambi i lati, tazza filtrante in plastica, senza raccordi
- Temperatura: max. 30 °C
- Pressione nominale: PN25
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Impostazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar), regolabile in loco 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Attacco: attacco a vite



Informazioni GF JRGURED valvola riduttrice di pressione nuova 4 bar

Specifiche


- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Application

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED valvola riduttrice di pressione nuova 4 bar DN25

1157295

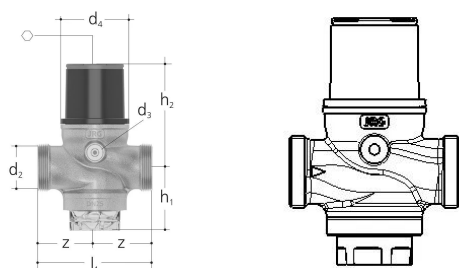

Product code

Item no EAN	7613263116369
Item no GF	350740301
Item no GTIN	07613263116369

Dimensioni

Altezza unità articolo	145
Lunghezza unità articolo	100
Peso unitario dell'articolo	1,3
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	100
Misura Z h1	55
Misura Z h2	90
Z	50

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263116369
Altezza imballo PL1	80
Lunghezza imballo PL1	205
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,001804
Peso imballo PL1	1,36
Larghezza imballo PL1	110

Documenti tecnici

Download documenti

www.uponor.com