


GF JRGURED PRV 70deg 2 bar DN25

1157298

- Descrizione: attacco manometro su entrambi i lati, tazza filtrante in bronzo, con raccordi
- Temperatura: max. 70°C
- Pressione nominale: PN25
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Taratura di fabbrica: 200 kPa (2 bar), regolabile in loco 50 - 200 kPa (0,5 - 2 bar)
- Attacco: filettatura maschio

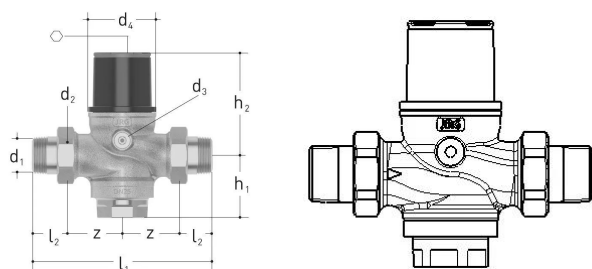

Informazioni GF JRGURED PRV 70deg 2 bar

Specifiche

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Application

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED PRV 70deg 2 bar DN25

1157298



Product code

Item no EAN	7613263116390
Item no GF	350740351
Item no GTIN	07613263116390

Dimensioni

Altezza unità articolo	145
Lunghezza unità articolo	167
Peso unitario dell'articolo	1,6
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	167
Lunghezza (l2)	34
Misura Z h1	55
Misura Z h2	90
Z	50

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263116390
Altezza imballo PL1	80
Lunghezza imballo PL1	205
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,001804
Peso imballo PL1	1,7
Larghezza imballo PL1	110

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com