

GF JRGURED PRV senza raccordo nuovo 4bar DN32

1157300

- Descrizione: attacco manometro su entrambi i lati, tazza filtrante in plastica, senza raccordi
- Temperatura: max. 30 °C
- Pressione nominale: PN25
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Impostazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar), regolabile in loco 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Attacco: attacco a vite



Informazioni GF JRGURED valvola riduttrice di pressione nuova 4bar

Specifiche


- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0.5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Application

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED PRV senza raccordo nuovo 4bar DN32

1157300

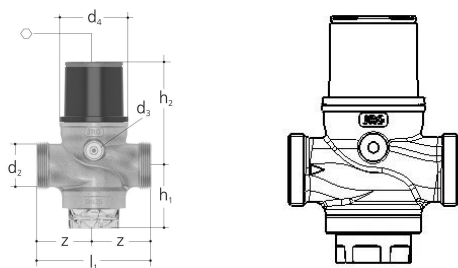

Product code

Item no EAN	7613263116253
Item no GF	350740401
Item no GTIN	07613263116253

Dimensioni

Altezza unità articolo	176
Lunghezza unità articolo	123
Peso unitario dell'articolo	1,8
Larghezza unità articolo	79
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	120
Misura Z h1	67
Misura Z h2	109
Z	60

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263116253
Altezza imballo PL1	91
Lunghezza imballo PL1	250
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0028665
Peso imballo PL1	1,88
Larghezza imballo PL1	126

Documenti tecnici

Download documenti

www.uponor.com