


GF JRGURED PRV 70deg 4 bar DN32

1157302

- Descrizione: attacco manometro su entrambi i lati, tazza filtrante in bronzo, con raccordi
- Temperatura: max. 70 °C
- Pressione nominale: PN25
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Taratura di fabbrica: 400 kPa (4 bar), regolabile in loco 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Attacco: filettatura maschio

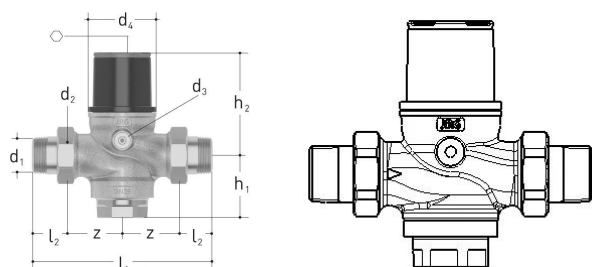

Informazioni GF JRGURED PRV 70deg 4 bar

Specifiche

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0.5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Application

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED PRV 70deg 4 bar DN32

1157302



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263116420 |
| Item no GF | 350740441 |
| Item no GTIN | 07613263116420 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-----|
| Altezza unità articolo | 174 |
| Lunghezza unità articolo | 196 |
| Peso unitario dell'articolo | 2,7 |
| Larghezza unità articolo | 79 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|----------------|-----|
| Lunghezza (l1) | 196 |
| Lunghezza (l2) | 38 |
| Misura Z h1 | 67 |
| Misura Z h2 | 109 |
| Z | 60 |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 07613263116420 |
| Altezza imballo PL1 | 91 |
| Lunghezza imballo PL1 | 250 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Base_Box |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,0028665 |
| Peso imballo PL1 | 2,8 |
| Larghezza imballo PL1 | 126 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com