


GF JRGURED PRV 70deg 6 bar DN32

1157304

- Descrizione: attacco manometro su entrambi i lati, tazza filtrante in bronzo, con raccordi
- Temperatura: max. 70 °C
- Pressione nominale: PN25
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Taratura di fabbrica: 600 kPa (6 bar), regolabile in loco 600 - 1000 kPa (6 - 10 bar)
- Attacco: filettatura maschio

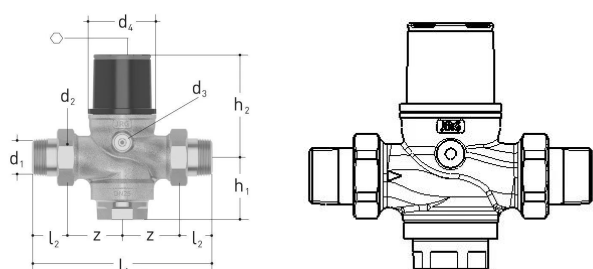

Informazioni GF JRGURED PRV 70deg 6 bar

Specifiche


- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0.5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Application

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED PRV 70deg 6 bar DN32

1157304

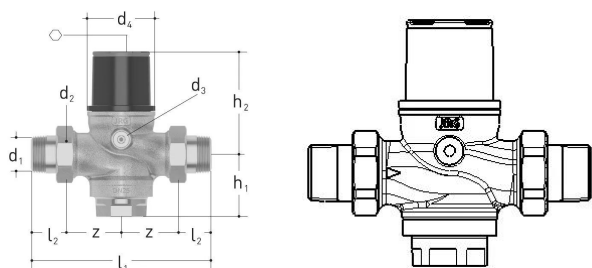

Product code

Item no EAN	7613263116444
Item no GF	350740461
Item no GTIN	07613263116444

Dimensioni

Altezza unità articolo	174
Lunghezza unità articolo	196
Peso unitario dell'articolo	2,75
Larghezza unità articolo	79
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	196
Lunghezza (l2)	38
Misura Z h1	67
Misura Z h2	109
Z	60

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263116444
Altezza imballo PL1	91
Lunghezza imballo PL1	250
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0028665
Peso imballo PL1	2,85
Larghezza imballo PL1	126

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com