

GF JRGURED PRV senza raccordo nuovo 4 bar DN40

1157305

- Descrizione: attacco manometro su entrambi i lati, tazza filtrante in plastica, senza raccordi
- Temperatura: max. 30 °C
- Pressione nominale: PN25
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Impostazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar), regolabile in loco 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Attacco: attacco a vite



Informazioni GF JRGURED valvola riduttrice di pressione nuova 4 bar

Specifiche


- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0.5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Application

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED PRV senza raccordo nuovo 4 bar DN40

1157305

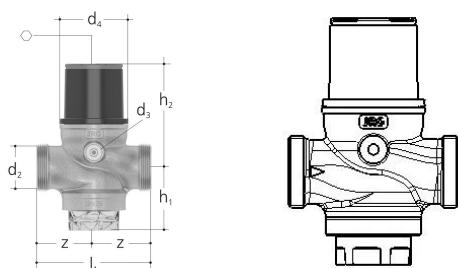

Product code

Item no EAN	7613263115751
Item no GF	350740501
Item no GTIN	07613263115751

Dimensioni

Altezza unità articolo	88
Lunghezza unità articolo	202
Peso unitario dell'articolo	3,4
Larghezza unità articolo	148
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	145
Misura Z h1	80
Misura Z h2	122
Z	73

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263116451
Altezza imballo PL1	93
Lunghezza imballo PL1	281
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,003946083
Peso imballo PL1	3,5
Larghezza imballo PL1	151

Documenti tecnici

Download documenti

www.uponor.com