


GF JRGURED PRV 70deg 6 bar DN40

1157309

- Descrizione: attacco manometro su entrambi i lati, tazza filtrante in bronzo, con raccordi
- Temperatura: max. 70 °C
- Pressione nominale: PN25
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Taratura di fabbrica: 600 kPa (6 bar), regolabile in loco 600 - 1000 kPa (6 - 10 bar)
- Attacco: filettatura maschio

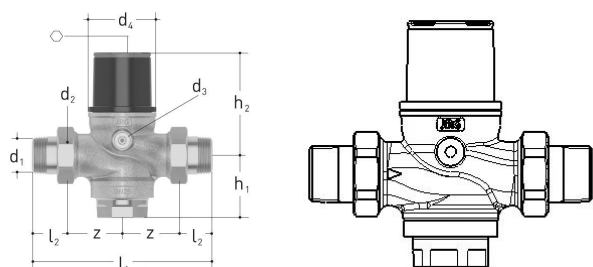

Informazioni GF JRGURED PRV 70deg 6 bar

Specifiche

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0.5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Application

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED PRV 70deg 6 bar DN40

1157309



Product code

Item no EAN	7613263115836
Item no GF	350740561
Item no GTIN	07613263115836

Dimensioni

Altezza unità articolo	202
Lunghezza unità articolo	222
Peso unitario dell'articolo	4,59
Larghezza unità articolo	88
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	222
Lunghezza (l2)	39
Misura Z h1	80
Misura Z h2	122
Z	73

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263116468
Altezza imballo PL1	215
Lunghezza imballo PL1	225
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00435375
Peso imballo PL1	4,74
Larghezza imballo PL1	90

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com