

GF JRGURED PRV senza raccordo nuovo 4 bar DN50**1157310**

- Descrizione: attacco manometro su entrambi i lati, tazza filtrante in plastica, senza raccordi
- Temperatura: max. 30 °C
- Pressione nominale: PN25
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Impostazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar), regolabile in loco 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Attacco: attacco a vite

**Informazioni GF JRGURED valvola riduttrice di pressione nuova 4 bar****Specifiche**


- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0.5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Application

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED PRV senza raccordo nuovo 4 bar DN50

1157310

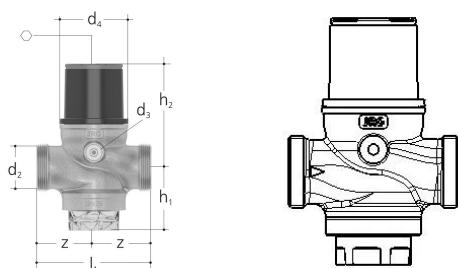

Product code

Item no EAN	6414900452892
Item no GF	350740601
Item no GTIN	06414900452892

Dimensioni

Altezza unità articolo	249
Lunghezza unità articolo	175
Peso unitario dell'articolo	4,9
Larghezza unità articolo	106
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	175
Misura Z h1	98
Misura Z h2	151
Z	88

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263115843
Altezza imballo PL1	113
Lunghezza imballo PL1	348
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,007117644
Peso imballo PL1	5,1
Larghezza imballo PL1	181

Documenti tecnici

Download documenti

www.uponor.com