


## GF JRGURED PRV 70deg 2 bar DN50

**1157313**

- Descrizione: attacco manometro su entrambi i lati, tazza filtrante in bronzo, con raccordi
- Temperatura: max. 70°C
- Pressione nominale: PN25
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Taratura di fabbrica: 200 kPa (2 bar), regolabile in loco 50 - 200 kPa (0,5 - 2 bar)
- Attacco: filettatura maschio

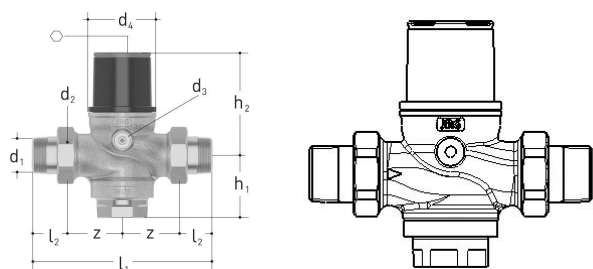

### Informazioni GF JRGURED PRV 70deg 2 bar

#### Specifiche

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

#### Application

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

## GF JRGURED PRV 70deg 2 bar DN50

1157313



### Product code

Item no EAN	6414900452731
Item no GF	350740651
Item no GTIN	06414900452731

### Dimensioni

Altezza unità articolo	249
Lunghezza unità articolo	268
Peso unitario dell'articolo	6,53
Larghezza unità articolo	106
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	268
Lunghezza (l2)	47
Misura Z h1	98
Misura Z h2	151
Z	88

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263115874
Altezza imballo PL1	113
Lunghezza imballo PL1	348
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,007117644
Peso imballo PL1	6,73
Larghezza imballo PL1	181

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)