


GF JRGURED PRV 70deg 6 bar DN50

1157314

- Descrizione: attacco manometro su entrambi i lati, tazza filtrante in bronzo, con raccordi
- Temperatura: max. 70 °C
- Pressione nominale: PN25
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Taratura di fabbrica: 600 kPa (6 bar), regolabile in loco 600 - 1000 kPa (6 - 10 bar)
- Attacco: filettatura maschio

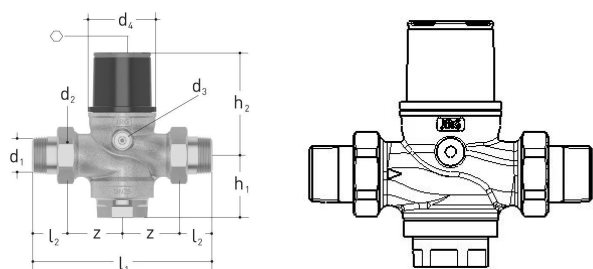

Informazioni GF JRGURED PRV 70deg 6 bar

Specifiche

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0.5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Application

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED PRV 70deg 6 bar DN50

1157314



Product code

Item no EAN	6414900452861
Item no GF	350740661
Item no GTIN	06414900452861

Dimensioni

Altezza unità articolo	249
Lunghezza unità articolo	268
Peso unitario dell'articolo	7,05
Larghezza unità articolo	106
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	268
Lunghezza (l2)	47
Misura Z h1	98
Misura Z h2	151
Z	88

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263115881
Altezza imballo PL1	113
Lunghezza imballo PL1	348
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,007117644
Peso imballo PL1	7,25
Larghezza imballo PL1	181

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com