


GF JRGURED PRV 70deg 6 bar DN65

1157319

- Descrizione: attacco manometro su entrambi i lati, tazza filtrante in bronzo, con raccordi
- Temperatura: max. 70 °C
- Pressione nominale: PN25
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Taratura di fabbrica: 600 kPa (6 bar), regolabile in loco 600 - 1000 kPa (6 - 10 bar)
- Attacco: filettatura maschio

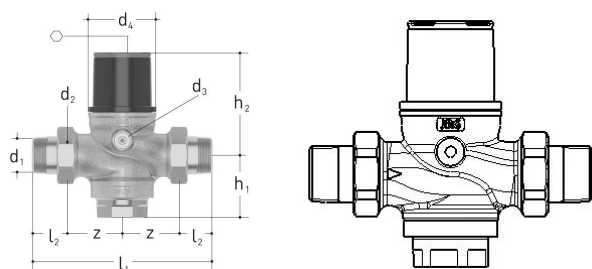

Informazioni GF JRGURED PRV 70deg 6 bar

Specifiche


- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0.5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Application

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED PRV 70deg 6 bar DN65

1157319

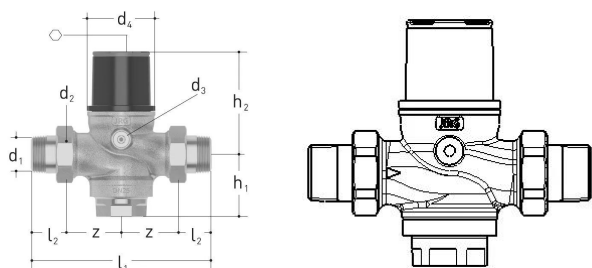

Product code

Item no EAN	6414900452878
Item no GF	350740761
Item no GTIN	06414900452878

Dimensioni

Altezza unità articolo	249
Lunghezza unità articolo	292
Peso unitario dell'articolo	8,018
Larghezza unità articolo	106
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	292
Lunghezza (l2)	56
Misura Z h1	98
Misura Z h2	151
Z	90

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263115935
Altezza imballo PL1	113
Lunghezza imballo PL1	365
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,008249
Peso imballo PL1	8,238
Larghezza imballo PL1	200

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com