


GF JRG set di intercettazione e sicurezza 6 bar DN25

1157390

- Descrizione: per modelli di caldaia a struttura chiusa, composto da valvole di intercettazione, gruppo di sicurezza, valvola a sfera della caldaia, raccordo di distribuzione, tappo, raccordi
- Temperatura: max. 90 °C
- Pressione nominale: PN10
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Impostazione di fabbrica: 600 kPa (6 bar)
- Attacco: filettatura interna
- Nota: vedere elemento aggiuntivo 2180, sono necessari due pezzi (PWC e PWH)

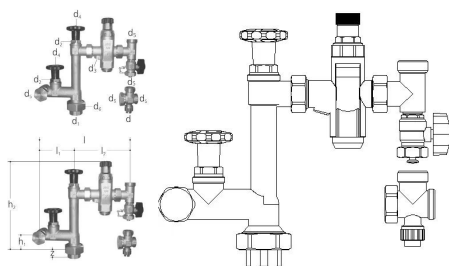

Informazioni GF JRG set di intercettazione e sicurezza 6 bar

Specifiche


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG set di intercettazione e sicurezza 6 bar DN25

1157390

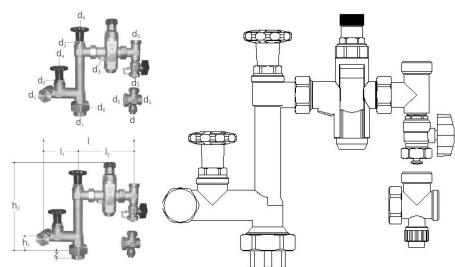

Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	7613263100269
Item no GF	350896081
Item no GTIN	07613263100269

Dimensioni

Altezza unità articolo	58
Lunghezza unità articolo	320
Peso unitario dell'articolo	3
Larghezza unità articolo	260
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	95
Lunghezza (l2)	162
Misura Z h1	40
Misura Z h2	253
Z	10

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900234740
Altezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL1	320
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,004992
Peso imballo PL1	3,2
Larghezza imballo PL1	260

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com