

## GF JRG set di sicurezza 6bar DN20

**1157460**


Temperatura: max 90°C

Materiale: canna di fucile, acciaio inox, EPDM, plastica

Impostazione di fabbrica: 600 kPa (6 bar)

Collegamento: filettatura femmina


Composta da: valvola di non ritorno chiudibile, valvola di sicurezza

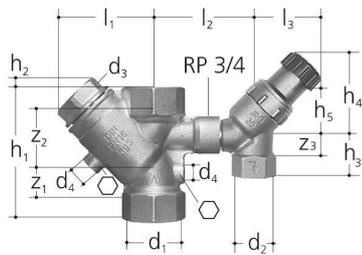

No about information

## GF JRG set di sicurezza 6bar DN20

1157460

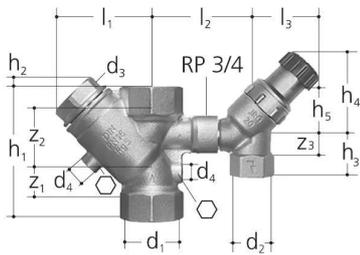

### Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)