

GF JRGUSIT Combi batteria distributore con PRV LegioStop DN25

1157511


Temperatura: max 30°C

Materiale: canna di fucile, acciaio inox, EPDM, plastica

Impostazione di fabbrica: Gamma di regolazione PRV 400 kPa (4 bar) 200 - 600 kPa (2 - 6 bar), valvola di sicurezza 600 kPa (6 bar)

Collegamento: filettatura maschio


Composto da: JRGUSIT NG Valvola per batteria 5151, JRGURED 1303, JRGUSIT Raccordo di distribuzione combi 5191

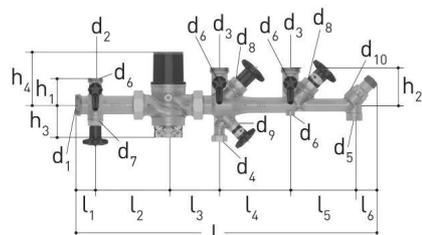

No about information

GF JRGUSIT Combi batteria distributore con PRV LegioStop DN25

1157511

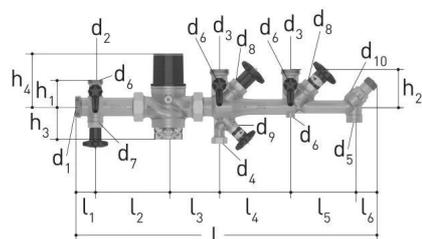

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com