


GF JRGUSIT Combi batteria distributore con PRV LegioStop DN32

1157513

- Temperatura: max. 30 °C
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Impostazione di fabbrica: PRV 400 kPa (4 bar) campo di regolazione 200–600 kPa (2–6 bar), valvola di sicurezza 600 kPa (6 bar)
- Connessione: filettatura maschio
- Composto da: valvola di distribuzione JRGUSIT NG 5151, JRGURED 1303, collettore JRGUSIT Combi 5191

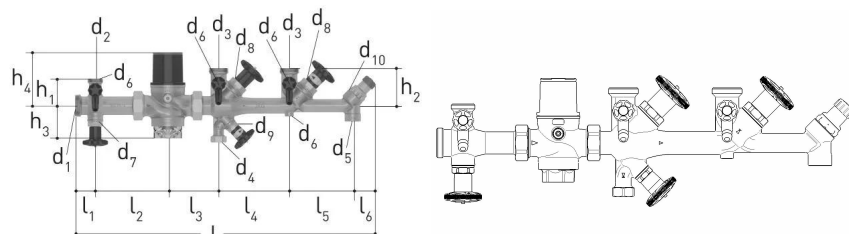

Informazioni GF JRGUSIT Combi batteria distributore con PRV LegioStop

Specifiche


- Stamm: DN25 und DN32
- Abgang: DN20 / DN25
- JRGUSIT combi: Batterieventil für Kaltwasser-Haupt- und Zuleitung zum Warmwasserbereiter, mit Boiler-Füllung (inkl. Rückschlagventil), kombiniertem, absperbarem Rückschlagventil und Sicherheitsventil
- Verteilerkombination erhältlich mit Druckminderer oder mit Feinfilterkombination

Application

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden
Einfamilienhäuser

GF JRGUSIT Combi batteria distributore con PRV LegioStop DN32

1157513

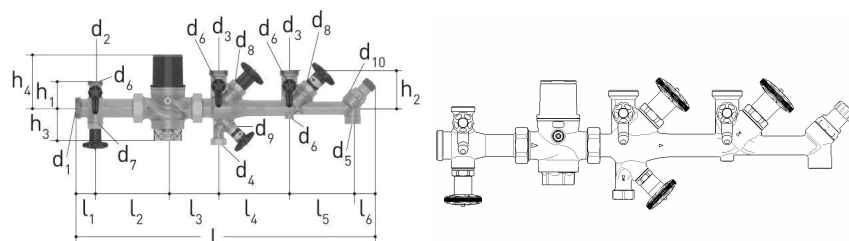

Product code

Item no EAN	7613263116048
Item no GF	355623529
Item no GTIN	07613263116048

Dimensioni

Altezza unità articolo	190
Lunghezza unità articolo	524
Peso unitario dell'articolo	5,863
Larghezza unità articolo	200
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	42
Lunghezza (l2)	149
Lunghezza (l3)	104
Misura Z h1	56
Misura Z h2	77
Misura Z h3	67

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263116048
Altezza imballo PL1	525
Lunghezza imballo PL1	200
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,01995
Peso imballo PL1	6,363
Larghezza imballo PL1	190

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com