


## GF JRGUSIT Combi manifold JRGURED Combi LegioStop DN25

**1157515**

- Descrizione: composto da valvola di distribuzione JRGUSIT NG 5151, JRGURED Combi 1353, collettore JRGUSIT Combi 5191
- Temperatura: max. 30 °C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Impostazione di fabbrica: PRV 400 kPa (4 bar) campo di regolazione 200–600 kPa (2–6 bar), valvola di sicurezza 600 kPa (6 bar)
- Connessione: filettatura maschio

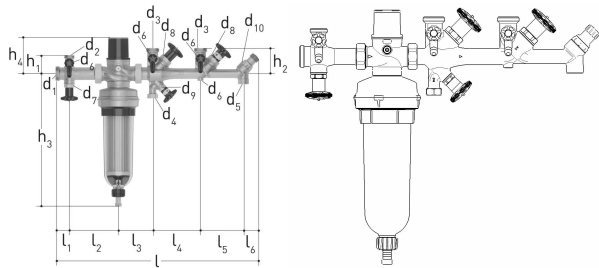

### Informazioni GF JRGUSIT Combi manifold JRGURED Combi LegioStop

#### Specifiche


- Stamm: DN25 und DN32
- Abgang: DN20 / DN25
- JRGUSIT combi: Batterieventil für Kaltwasser-Haupt- und Zuleitung zum Warmwasserbereiter, mit Boiler-Füllung (inkl. Rückschlagventil), kombiniertem, absperbarem Rückschlagventil und Sicherheitsventil
- Verteilerkombination erhältlich mit Druckminderer oder mit Feinfilterkombination

#### Application

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden  
Einfamilienhäuser

## GF JRGUSIT Combi manifold JRGURED Combi LegioStop DN25

### 1157515

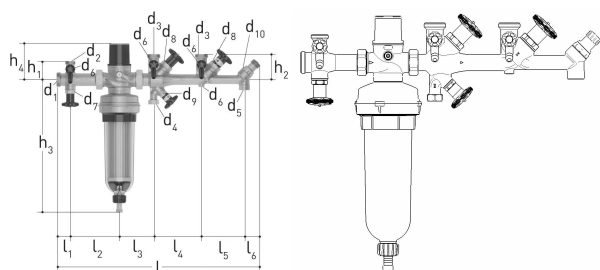

### Product code

Item no EAN	7613263116055
Item no GF	355623539
Item no GTIN	07613263116055

### Dimensioni

Altezza unità articolo	525
Lunghezza unità articolo	200
Peso unitario dell'articolo	8,715
Larghezza unità articolo	190
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	37
Lunghezza (l2)	133
Lunghezza (l3)	93
Misura Z h1	55
Misura Z h2	77
Misura Z h3	404

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263116055
Altezza imballo PL1	200
Lunghezza imballo PL1	560
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,02352
Peso imballo PL1	9,03949302761947
Larghezza imballo PL1	210

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)