


GF JRGUSIT Combi manifold JRGURED Combi LegioStop DN32

1157517

- Descrizione: composto da valvola di distribuzione JRGUSIT NG 5151, JRGURED Combi 1353, collettore JRGUSIT Combi 5191
- Temperatura: max. 30 °C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Impostazione di fabbrica: PRV 400 kPa (4 bar) campo di regolazione 200–600 kPa (2–6 bar), valvola di sicurezza 600 kPa (6 bar)
- Connessione: filettatura maschio

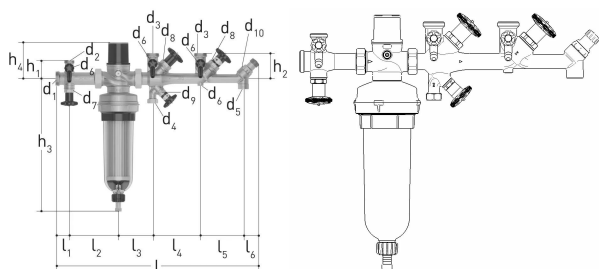

Informazioni GF JRGUSIT Combi manifold JRGURED Combi LegioStop

Specifiche


- Stamm: DN25 und DN32
- Abgang: DN20 / DN25
- JRGUSIT combi: Batterieventil für Kaltwasser-Haupt- und Zuleitung zum Warmwasserbereiter, mit Boiler-Füllung (inkl. Rückschlagventil), kombiniertem, absperrbarem Rückschlagventil und Sicherheitsventil
- Verteilerkombination erhältlich mit Druckminderer oder mit Feinfilterkombination

Application

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden
Einfamilienhäuser

GF JRGUSIT Combi manifold JRGURED Combi LegioStop DN32

1157517

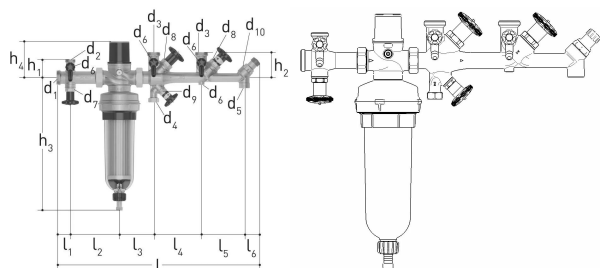

Product code

Item no EAN	7613263116079
Item no GF	355623549
Item no GTIN	07613263116079

Dimensioni

Altezza unità articolo	190
Lunghezza unità articolo	525
Peso unitario dell'articolo	7,685
Larghezza unità articolo	200
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	42
Lunghezza (l2)	149
Lunghezza (l3)	104
Misura Z h1	56
Misura Z h2	77
Misura Z h3	403

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263116079
Altezza imballo PL1	200
Lunghezza imballo PL1	560
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,02352
Peso imballo PL1	7,86
Larghezza imballo PL1	210

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com