


## GF JRG Sanipex MT valvola a Y 40

**1157547**

- Descrizione: senza sacche d'acqua e parte superiore esente da manutenzione, volantino non ascendente con controllo visivo della posizione, sede della valvola e stelo della valvola in acciaio inox
- Temperatura: max 90°C
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Collegamento: JRG Sanipex MT

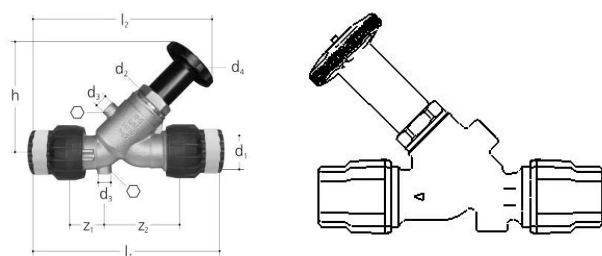

### Informazioni GF JRG Sanipex MT valvola a Y

#### Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT valvola a Y 40

1157547

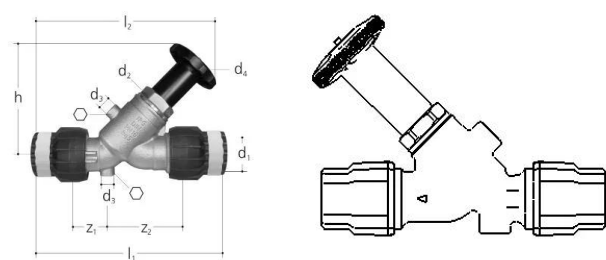

### Measurements

Diametro_interno_di	40
Lunghezza (l1)	212
Lunghezza (l2)	212
Z Misura h	130
z1	37
Z2	92

### Product code

Item no EAN	7613263009623
Item no GF	350895736
Item no GTIN	07613263009623
Item no LVI	1749134
Item no RSK	4510191

### Dimensioni

Altezza unità articolo	70
Lunghezza unità articolo	232
Peso unitario dell'articolo	1,36
Larghezza unità articolo	162
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900235549
Altezza imballo PL1	70
Lunghezza imballo PL1	232
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00263088
Peso imballo PL1	1,367
Larghezza imballo PL1	162

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)