


GF JRG Sanipex accoppiatore d16

1157608

- Materiale: bronzo
- Collegamento: raccordi con presa conica

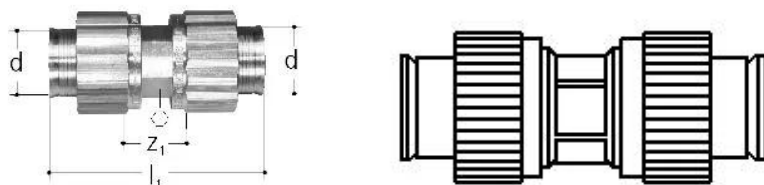

Informazioni GF JRG Sanipex accoppiatore

Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex accoppiatore d16

1157608

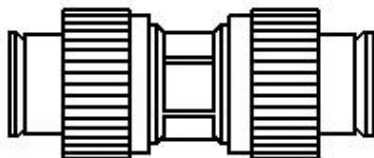

Product code

Item no EAN	7613263003355
Item no GF	351407101
Item no GTIN	07613263003355
Item no LVI	2075117
Item no RSK	1870419

Dimensioni

Altezza unità articolo	26.5
Lunghezza unità articolo	60
Peso unitario dell'articolo	0,107
Larghezza unità articolo	26.5
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	56
z1	22

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900513876
GTIN imballaggio PL2	06414900513883
Altezza imballo PL1	90
Altezza imballo PL2	128
Lunghezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	50
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000324
Volume di imballaggio PL2	0,0054208

Peso imballo PL1	0,54
Peso imballo PL2	5,455
Larghezza imballo PL1	60
Larghezza imballo PL2	175

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com