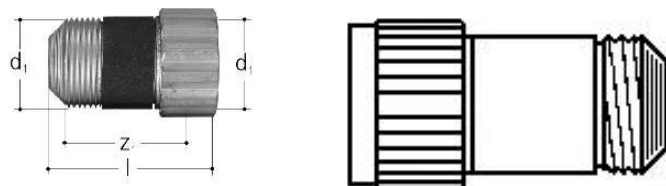


GF JRG Sanipex attacco punto fisso d16**1157616****Informazioni GF JRG Sanipex attacco punto fisso****Specifiche**

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex attacco punto fisso d16

1157616



Product code

Item no EAN	7613263003263
Item no GF	351411301
Item no GTIN	07613263003263

Dimensioni

Altezza unità articolo	27
Lunghezza unità articolo	49
Peso unitario dell'articolo	0,095
Larghezza unità articolo	27
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900513999
GTIN imballaggio PL2	06414900514002
Altezza imballo PL1	30
Altezza imballo PL2	154
Lunghezza imballo PL1	50
Lunghezza imballo PL2	180
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	30
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000045
Volume di imballaggio PL2	0,0036036
Peso imballo PL1	0,105
Peso imballo PL2	3,25
Larghezza imballo PL1	30
Larghezza imballo PL2	130

Measurements

z1

35

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com