


GF JRG Sanipex riduzione 20-16

1157689

- Materiale: bronzo
- Collegamento: dado allentato, raccordo con presa conica

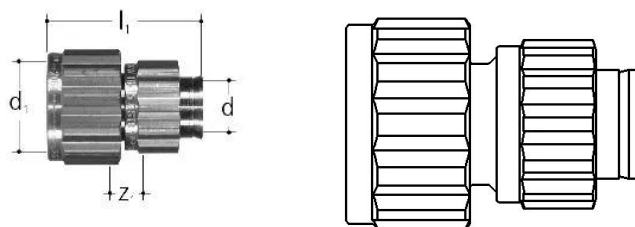

Informazioni GF JRG Sanipex riduzione

Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex riduzione 20-16

1157689

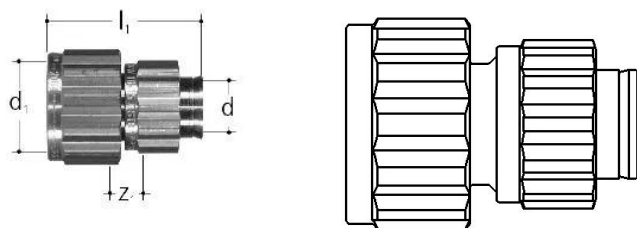

Measurements

Diametro_interno_di	20
Lunghezza (l1)	41
z1	17

Product code

Item no EAN	7613263002686
Item no GF	351430001
Item no GTIN	07613263002686
Item no LVI	2075099
Item no RSK	1870410

Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	45
Peso unitario dell'articolo	0,11
Larghezza unità articolo	30
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900514415
GTIN imballaggio PL2	06414900514422
Altezza imballo PL1	30
Altezza imballo PL2	120
Lunghezza imballo PL1	45
Lunghezza imballo PL2	180
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	20
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000405

Volume di imballaggio PL2	0,002808
Peso imballo PL1	0,113
Peso imballo PL2	2,265
Larghezza imballo PL1	30
Larghezza imballo PL2	130

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com