


GF JRG Sanipex nickel-plated adapter calor 16

1157703

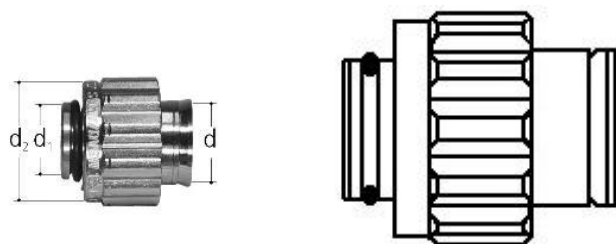

Informazioni GF JRG Sanipex nickel-plated adapter calor

Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex nickel-plated adapter calor 16

1157703

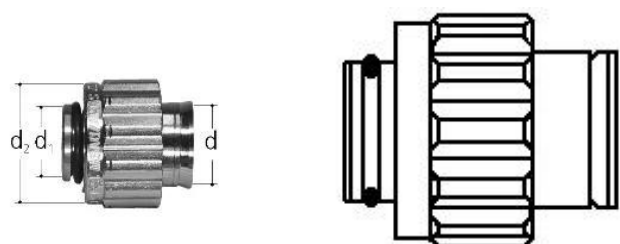

Measurements

Diametro_interno_di	16
Misura Z d	16
Misura Z d1	16
Misura Z d2	M22 x 1,5
Z Measurement d4	M22 x 1,5

Product code

Item no EAN	7613263002532
Item no GF	351439301
Item no GTIN	07613263002532
Item no LVI	2075103
Item no RSK	1872450

Dimensioni

Altezza unità articolo	27
Lunghezza unità articolo	50
Peso unitario dell'articolo	0,04
Larghezza unità articolo	27
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900514477
GTIN imballaggio PL2	06414900514484
Altezza imballo PL1	30
Altezza imballo PL2	154
Lunghezza imballo PL1	50
Lunghezza imballo PL2	180
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	30
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000045
Volume di imballaggio PL2	0,0036036
Peso imballo PL1	0,05
Peso imballo PL2	1,6
Larghezza imballo PL1	30
Larghezza imballo PL2	130

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com