


GF JRG Sanipex attacco punto fisso d20

1157757

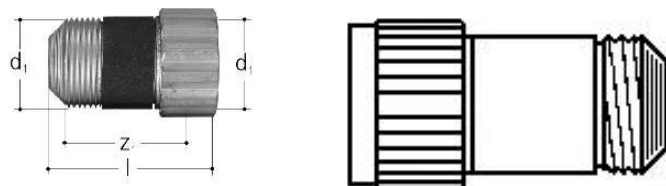

Informazioni GF JRG Sanipex attacco punto fisso

Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex attacco punto fisso d20

1157757



Product code

Item no EAN	7613263001603
Item no GF	351493801
Item no GTIN	07613263001603

Dimensioni

Altezza unità articolo	33
Lunghezza unità articolo	55
Peso unitario dell'articolo	0,16
Larghezza unità articolo	33
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900515153
GTIN imballaggio PL2	06414900515160
Altezza imballo PL1	35
Altezza imballo PL2	120
Lunghezza imballo PL1	55
Lunghezza imballo PL2	180
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	15
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000067375
Volume di imballaggio PL2	0,002808
Peso imballo PL1	0,163
Peso imballo PL2	2,465
Larghezza imballo PL1	35
Larghezza imballo PL2	130

Measurements

z1

44

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com