


## GF JRG Sanipex accoppiatore d20

**1157807**

- Materiale: bronzo
- Collegamento: raccordi con presa conica

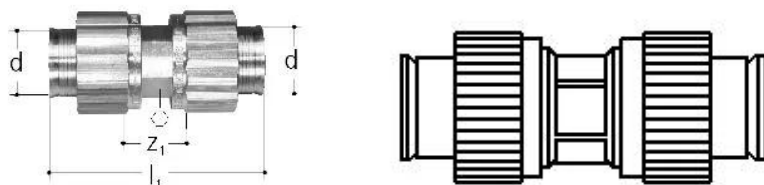

### Informazioni GF JRG Sanipex accoppiatore

#### Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex accoppiatore d20

1157807

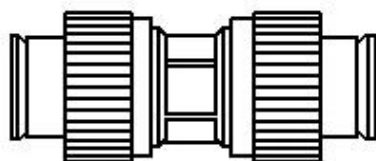

### Product code

Item no EAN	7613263000910
Item no GF	351504401
Item no GTIN	07613263000910
Item no LVI	2075118
Item no RSK	1870420

### Dimensioni

Altezza unità articolo	33
Lunghezza unità articolo	75
Peso unitario dell'articolo	0,2
Larghezza unità articolo	33
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	71
z1	25

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900515658
GTIN imballaggio PL2	06414900515665
Altezza imballo PL1	35
Altezza imballo PL2	120
Lunghezza imballo PL1	75
Lunghezza imballo PL2	180
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000091875
Volume di imballaggio PL2	0,002808

Peso imballo PL1	0,201
Peso imballo PL2	2,065
Larghezza imballo PL1	35
Larghezza imballo PL2	130

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)